
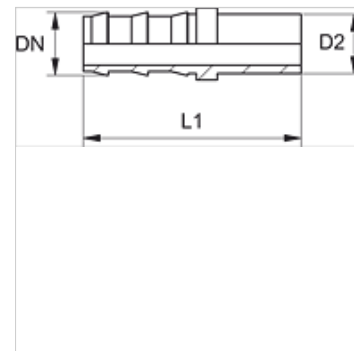


## Eigenschappen

Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Afkorting	BEL / BES
Norm	ISO 8434-1
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

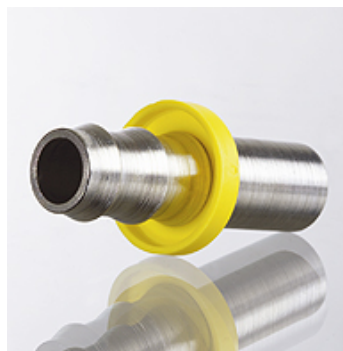

## Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Niet bij nieuwe constructies gebruiken; wij raden aan voor ND...FL: ND...AOL.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL Aanslagring voor insteeknippel

## Extra elementen

VOM Voormontagesok