
ND HB
Insteeknippel, AGR

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Afkorting	AGR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



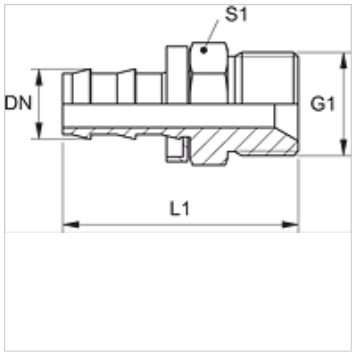

Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HB 02	6	4	1/4"	G 1/8" -28	36,0	17
ND 06 HB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	41,0	19
ND 10 HB 06	10	6	3/8"	G 1/4" -19	44,0	19
ND 10 HB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	45,0	22
ND 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	53,0	27
ND 16 HB 13	16	10	5/8"	G 1/2" -14	-	-
ND 16 HB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	65,0	30
ND 20 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	65,0	32

Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL	Aanslagring voor insteeknippel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.