
PA 500 AJ A H

Persarmatuur, DKJ

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	74° binnenconus
Afkorting	DKJ
Norm	ISO 8434-2
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Extra kenmerk	voor hamerbedrijf
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



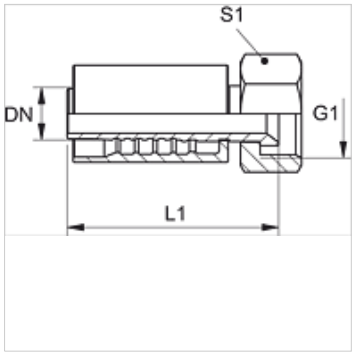

Beschrijving

Versterkte uitvoering voor extreme belastingen, bijv. bij pneumatische hamers.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1,5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1,5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1,5/8" -12 UN	-	-

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.