

# PA 500 AJ A H

Persarmatuur, DKJ

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 500 slangen

**Aansluiting 1** UN/UNF-moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** 74° binnenconus

**Afkorting** DKJ

**Norm** ISO 8434-2


**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Extra kenmerk** voor hamerbedrijf

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

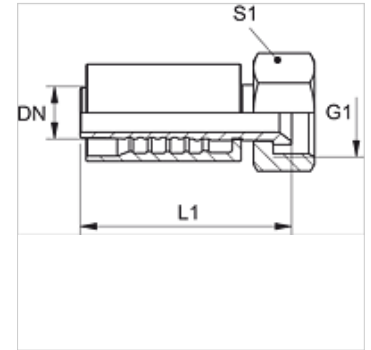

## Beschrijving

Versterkte uitvoering voor extreme belastingen, bijv. bij pneumatische hamers.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1,5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1,5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1,5/8" -12 UN	-	-