
PA 500 AJ VA

Persarmatuur, DKJ

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	74° binnenconus
Afkorting	DKJ
Norm	ISO 8434-2
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	RVS



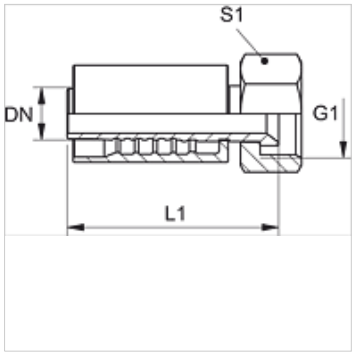

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1,5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1,5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1,5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1,5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1,7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1,7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2,1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2,1/2" -12 UN	70

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.