

PA 500 AJ VA

Persarmatuur, DKJ

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 UN/UNF-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 74° binnenconus


Afkorting DKJ

Norm ISO 8434-2

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal RVS

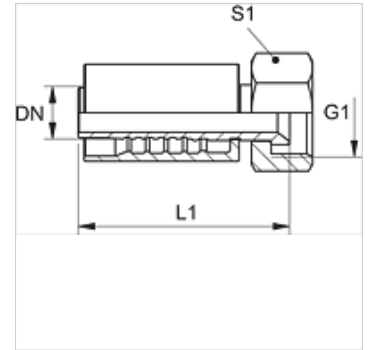

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1,5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1,5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1,5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1,5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1,7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1,7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2,1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2,1/2" -12 UN	70