

PA 500 AJF 45 A

Persarmatuur, ORFS W45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 UN/UNF-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 vlakdichtend

Afkorting ORFS


Norm ISO 8434-3

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

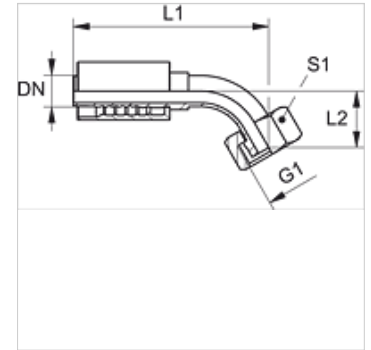

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|------|--------|-------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |