

# PA 500 AJF A

Persarmatuur, ORFS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 500 slangen

**Aansluiting 1** UN/UNF-moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** vlakdichtend

**Afkorting** ORFS


**Norm** ISO 8434-3

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

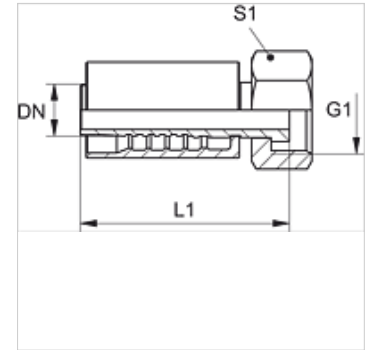

## Artikel

| Aanduiding    | DN | Size | Duim   | Werkdruk<br>(bar) | G1              | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|------|--------|-------------------|-----------------|------------|----|
| PA 720 AJF    | 19 | 12   | 3/4"   | 413,0             | 1,3/16" -12 UN  | 108,0      | 36 |
| PA 720 AJF 25 | 19 | 12   | 3/4"   | 413,0             | 1,7/16" -12 UN  | 98,0       | 41 |
| PA 725 AJF    | 25 | 16   | 1"     | 413,0             | 1,7/16" -12 UN  | 122,0      | 41 |
| PA 532 AJF A  | 31 | 20   | 1.1/4" | 275,0             | 1.11/16" -12 UN | 129,0      | 50 |
| PA 540 AJF A  | 38 | 24   | 1.1/2" | 275,0             | 2" -12 UN       | 141,0      | 60 |