

# PA 500 AOB 90 A

Persarmatuur, DKOR W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 500 slangen

**Aansluiting 1** BSP-moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** 60° buitenconus met O-ring

**Afkorting** DKOR


**Norm** ISO 8434-6  
BS 5200

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

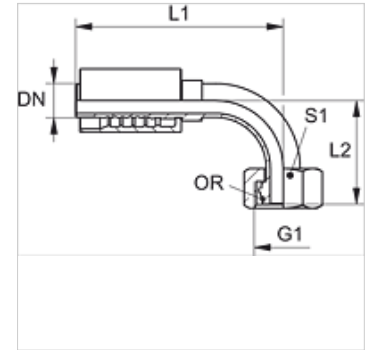

## Artikel

| Aanduiding      | DN | Size | Duim   | G1           | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|-----------------|----|------|--------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 90   | 19 | 12   | 3/4"   | G 3/4" -14   | 127,5      | 68,2       | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 90   | 25 | 16   | 1"     | G 1" -11     | 158,0      | 81,7       | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 182,0      | 106,5      | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 215,5      | 123,5      | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 90 A | 51 | 32   | 2"     | G 2" -11     | 250,5      | 146,0      | 70 | 48,1 x 1,6 |