

PA 500 AOB A

Persarmatuur, DKOR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 BSP-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 60° buitenconus met O-ring

Afkorting DKOR


Norm ISO 8434-6
BS 5200

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

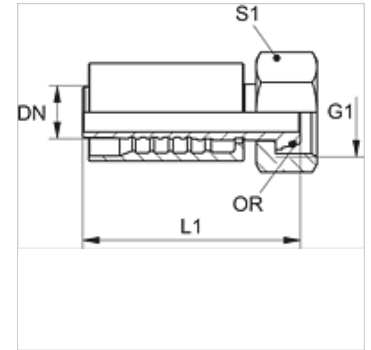

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 102,5 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 116,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 133,5 | 55 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 147,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Productvarianten

PA 500 AOB VA Persarmatuur, DKOR, RVS