
PA 500 AOB A H

Persarmatuur, DKOR

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Extra kenmerk	voor hamerbedrijf
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



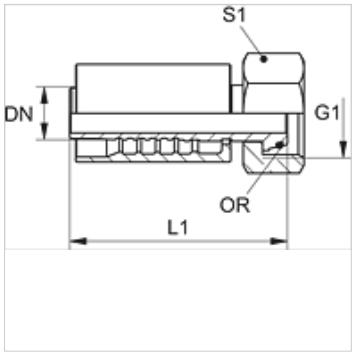

Beschrijving

Versterkte uitvoering voor extreme belastingen, bijv. bij pneumatische hamers.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.