


# PA 500 AOJ 45 A

Persarmatuur, DKOJ W45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 500 slangen
<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	74° binnenconus met O-ring
<b>Afkorting</b>	DKOJ
<b>Norm</b>	ISO 8434-2
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

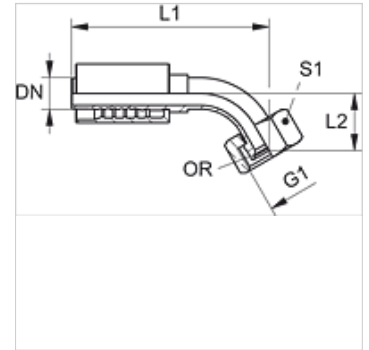

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	-	1,5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A	31	20	1.1/4"	420,0	1,5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 45 A	38	24	1.1/2"	420,0	1,7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 45 A	51	32	2"	345,0	2,1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,00 x 2,00