
PA 500 AOL 45 VA

Persarmatuur, DKOL W45°

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOL
Norm	ISO 8434-1
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	RVS



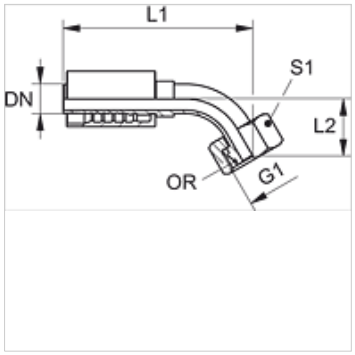

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5

Productvarianten

PA 500 AOL 45 A

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.