

PA 500 AOL 90 VA

Persarmatuur, DKOL W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 Metrische moerdraad

Afdichtingsvorm 1 24° buitenconus met O-ring


Afkorting DKOL

Norm ISO 8434-1

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal RVS

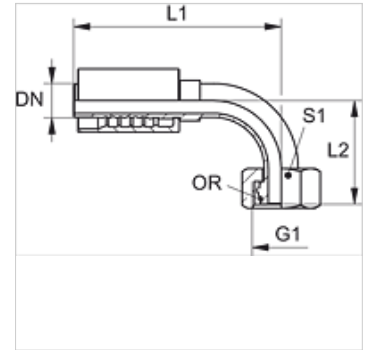

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | voor uitw. buis-Ø (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|------|--------|----------|---------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOL 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 92,0 | 41 | 25,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 98,0 | 50 | 30,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 117,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Productvarianten

PA 500 AOL 90 A Persarmatuur, DKOL W90°, Staal