
PA 500 AOS 45 A

Persarmatuur, DKOS W45°

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOS
Norm	ISO 8434-1
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



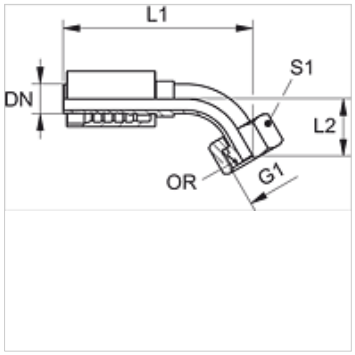

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	133,0	27,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	136,0	30,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	142,0	35,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	156,5	34,5	41	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	164,0	34,5	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45	25	16	1"	M 52 x 2	38	170,0	41,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 45 A	31	20	1"	M 42 x 2	30	175,0	39,5	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	192,5	41,0	60	33,0 x 2,5

Productvarianten

PA 500 AOS 45 VA	Persarmatuur, DKOS W45°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.