

# PA 500 AOS A

Persarmatuur, DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 500 slangen

**Aansluiting 1** Metrische moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** 24° buitenconus met O-ring

**Afkorting** DKOS


**Norm** ISO 8434-1

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

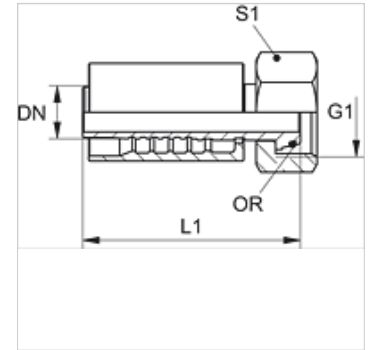

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33,0 x 2,5

## Productvarianten

PA 500 AOS VA Persarmatuur, DKOS, RVS