

PA 500 HB A

Persarmatuur, AGR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus

Afkorting AGR


Norm ISO 8434-6
BS 5200

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

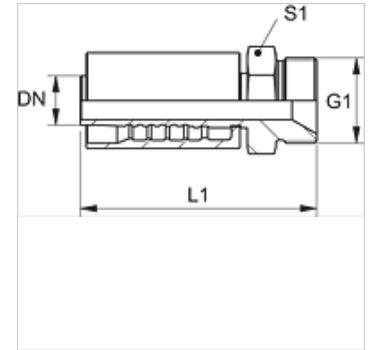

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|--------|--------------|------------|----|
| PA 720 HB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 97,5 | 32 |
| PA 725 HB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 114,5 | 41 |
| PA 532 HB A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 125,5 | 50 |
| PA 540 HB A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 143,5 | 55 |
| PA 550 HB A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 162,0 | 70 |