
PA 500 HN A

Persarmatuur, AGN

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	Draadafdichtend, extra 60° binnenconus.
Afkorting	AGN
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



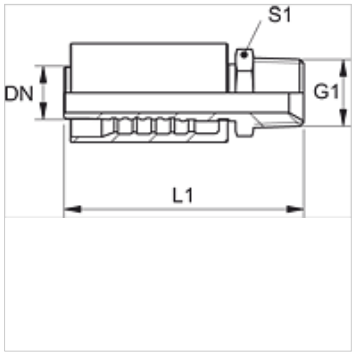

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1,1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1,1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1,1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Productvarianten

PA 500 HN VA	Persarmatuur, AGN, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.