
# PA 500 HN A

Persarmatuur, AGN

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persarmatuur voor HD 500 slangen |
| **Aansluiting 1** | NPT-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | Draadafdichtend, extra 60° binnenconus. |
| **Afkorting** | AGN |
| **Integratie** | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



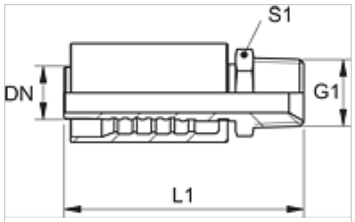


## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HN** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 98,0 | 27 |
| **PA 725 HN** | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 116,0 | 36 |
| **PA 725 HN 32** | 25 | 16 | 1" | 1,1/4" -11,5 NPT | 118,0 | 46 |
| **PA 532 HN A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1,1/4" -11,5 NPT | 124,5 | 46 |
| **PA 540 HN A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1,1/2" -11,5 NPT | 139,5 | 50 |
| **PA 550 HN A** | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 157,0 | 65 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 500 HN VA** | Persarmatuur, AGN, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*