


PA 600 AOB 90 VA

Persarmatuur, DKOR W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 600 slangen |
| Aansluiting 1 | BSP-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° buitenconus met O-ring |
| Afkorting | DKOR |
| Norm | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | RVS |

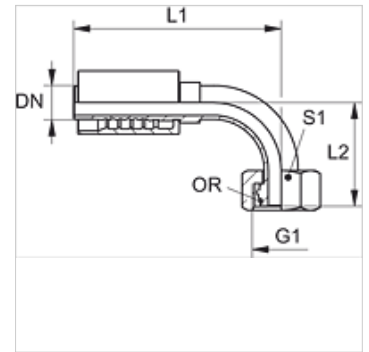

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|------|------|----------|------------|----|------------|
| PA 650 AOB 90 VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 152,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Productvarianten

PA 600 AOB 90 Persarmatuur, DKOR W90°, Staal