
# PA 600 SF 45

Persarmatuur, SFL W45°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persarmatuur voor HD 600 slangen |
| **Aansluiting 1** | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met SF-O-ring |
| **Afkorting** | SFL |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Integratie** | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



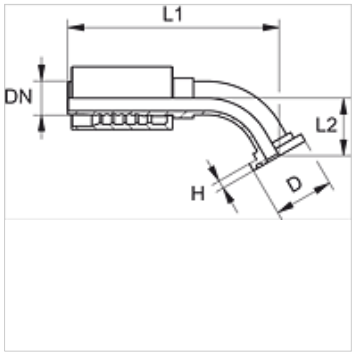


## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF 45** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 261,5 | 58,5 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF 45 VA** | Persarmatuur, SFL W45°, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*