

# PA 600 SF6

Persarmatuur, SFS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 600 slangen

**Aansluiting 1** SAE-flensaansluiting 6000 PSI

**Afdichtingsvorm 1** vlakdichtend met SF-O-ring

**Afkorting** SFS


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

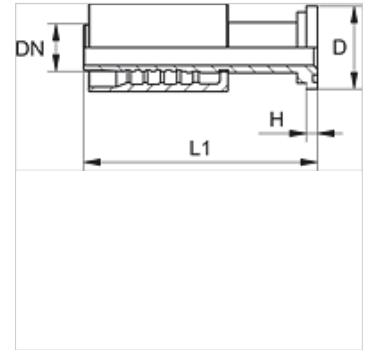

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF6	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

## Productvarianten

**PA 600 SF6 VA** Persarmatuur, SFS, RVS