

# PA 700 AJ 45 VA

Persarmatuur, DKJ W45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 700 slangen

**Aansluiting 1** UN/UNF-moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** 74° binnenconus

**Afkorting** DKJ


**Norm** ISO 8434-2

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** RVS

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

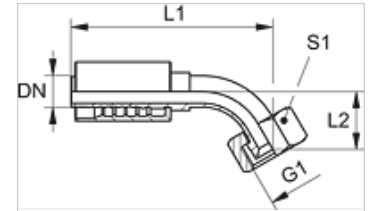

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 45 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1,5/8" -12 UN	49,0	50
PA 732 AJ 40 45 VA	31	16	1"	160,0	1,7/8" -12 UN	52,0	60
PA 740 AJ 45 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1,7/8" -12 UN	50,0	60
PA 740 AJ 50 45 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2,1/2" -12 UN	-	-