

PA 700 AJ 90 VA

Persarmatuur, DKJ W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 700 slangen

Aansluiting 1 UN/UNF-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 74° binnenconus

Afkorting DKJ


Norm ISO 8434-2

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal RVS

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

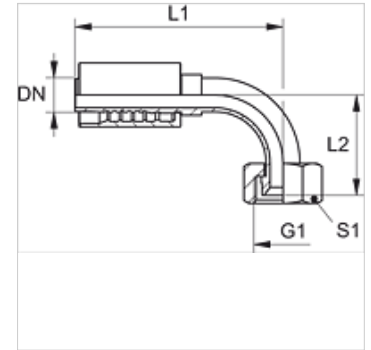

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1,5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1,7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1,7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2,1/2" -12 UN	-	-