


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 700 slangen
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

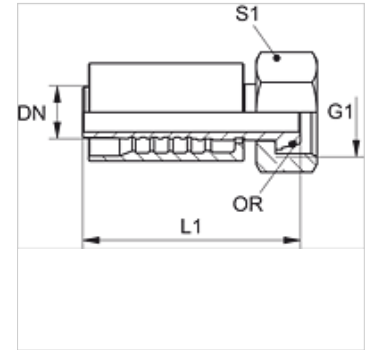

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1,1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1,1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 740 AOB 50	38	24	1.1/2"	345,0	G 2" -11	143,2	70	48,1 x 1,6

Productvarianten

PA 700 AOB VA	Persarmatuur, DKOR, RVS
---------------	-------------------------