


PA 700 AOB H

Persarmatuur, DKOR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 700 slangen
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Extra kenmerk	voor hamerbedrijf
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

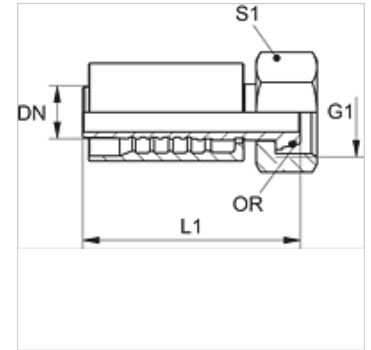

Beschrijving

Versterkte uitvoering voor extreme belastingen, bijv. bij pneumatische hamers.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	420,0	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6