


PA 700 HB

Persarmatuur, AGR

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 700 slangen
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Afkorting	AGR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

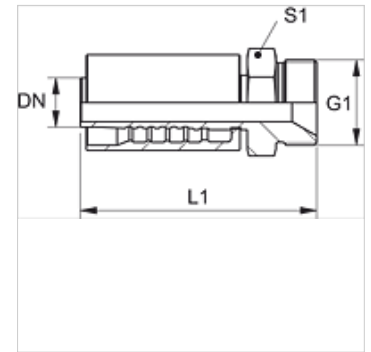

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41
PA 732 HB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1,1/4" -11	125,5	50
PA 740 HB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1,1/2" -11	143,5	55
PA 750 HB	51	32	2"	345,0	G 2" -11	-	-

Productvarianten

PA 700 HB VA Persarmatuur, AGR, RVS