
PA 700 SF 90 VA

Persarmatuur, SFL W90°

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 700 slangen
Aansluiting 1	SAE-flensaansluiting 3000 PSI
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met SF-O-ring
Afkorting	SFL
Norm	SAE J518 ISO 6162-1
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	RVS



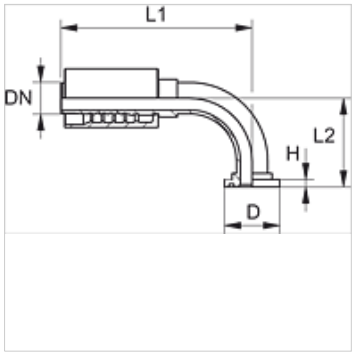

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	Werkdruk (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0

Productvarianten

PA 700 SF 90	Persarmatuur, SFL W90°, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.