# PA 700 SF6 135


Persarmatuur, SFS W135°

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persarmatuur voor HD 700 slangen |
| **Aansluiting 1** | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met SF-O-ring |
| **Afkorting** | SFS |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integratie** | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



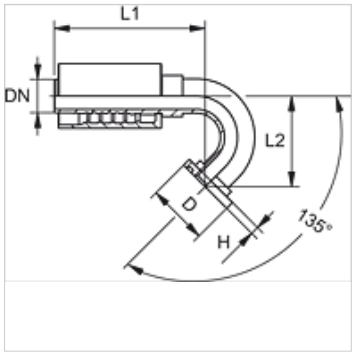


## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | Werkdruk (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 135** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*