
# PA 700 SF6 90 VA

Persarmatuur, SFS W90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persarmatuur voor HD 700 slangen |
| **Aansluiting 1** | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met SF-O-ring |
| **Afkorting** | SFS |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integratie** | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | RVS |



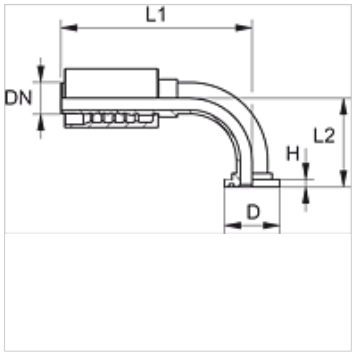


## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | Werkdruk (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| **PA 725 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| **PA 732 SF6 90VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| **PA 732 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| **PA 740 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| **PA 740 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 121,5 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 90** | Persarmatuur, SFS W90°, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*