
PAY 300 HB
Persarmatuur, AGR

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Afkorting	AGR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



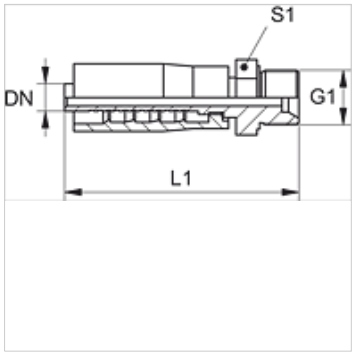

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
PAY 306 HB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	64,0	17
PAY 308 HB 10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	64,0	22
PAY 310 HB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	71,0	22
PAY 310 HB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	76,0	22
PAY 313 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	79,0	24
PAY 316 HB 20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	92,0	32
PAY 320 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32
PAY 320 HB 25	19	12	3/4"	G 1" -11	100,0	36
PAY 325 HB	25	16	1"	G 1" -11	100,0	36
PAY 325 HB 32	25	16	1"	G 1,1/4" -11	103,0	50
PAY 332 HB 40	31	20	1.1/4"	G 1,1/2" -11	118,0	55

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.