
PAY 300 HS
Persarmatuur, CES

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Afkorting	CES
Norm	ISO 8434-1
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



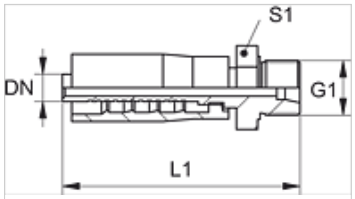

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PAY 306 HS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	65,0	19
PAY 308 HS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	62,0	22
PAY 310 HS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,0	22
PAY 313 HS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	74,0	24
PAY 316 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	88,0	30
PAY 320 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	90,0	36
PAY 325 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	92,0	46

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.