


# PAY 300 SF 45

Persarmatuur, SFL W45°

## Eigenschappen

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vlakdichtend met SF-O-ring    |
| <b>Afkorting</b>            | SFL                           |
| <b>Norm</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-1        |
| <b>Leveromvang</b>          | Persnippel + persfitting      |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                         |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat             |

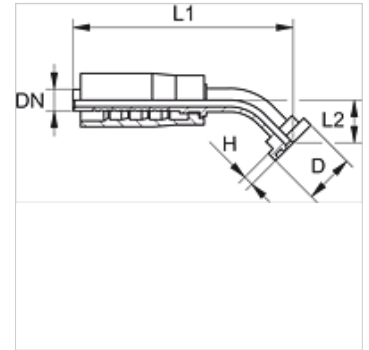

## Artikel

| Aanduiding              | DN | Size | Duim   | Flensmaat | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>PAY 316 SF 20 45</b> | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"      | 38,1      | 6,7       | 113,5      | 24,0       |
| <b>PAY 325 SF 45</b>    | 25 | 16   | 1"     | 1"        | 44,4      | 8,0       | 125,0      | 32,0       |
| <b>PAY 332 SF 45</b>    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 50,8      | 8,0       | 174,0      | 37,0       |