
PAY 300 SF6 45

Persarmatuur, SFS W45°

Eigenschappen

Aansluiting 1	SAE-flensaansluiting 6000 PSI
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met SF-O-ring
Afkorting	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



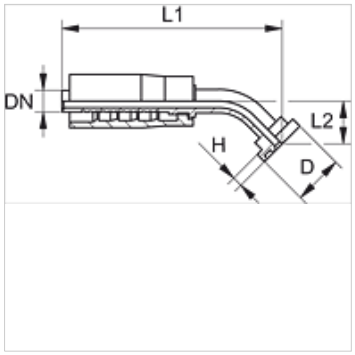

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 313 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	95,0	21,0
PAY 316 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	117,5	28,0
PAY 320 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,5	32,0
PAY 325 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,5	130,0	37,0
PAY 332 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	180,5	44,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.