
# PAY 300 SF6 90

Persarmatuur, SFS W90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met SF-O-ring |
| **Afkorting** | SFS |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



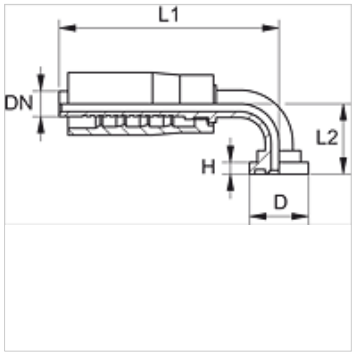


## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 313 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 87,0 | 41,0 |
| **PAY 316 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 104,5 | 54,0 |
| **PAY 320 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 116,5 | 63,0 |
| **PAY 325 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 116,0 | 75,0 |
| **PAY 332 SF6 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 165,0 | 91,0 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*