PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45


Persnippel, DKOL W45° / DKOS W45°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Meettechniek
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOL
Norm	ISO 8434-1
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



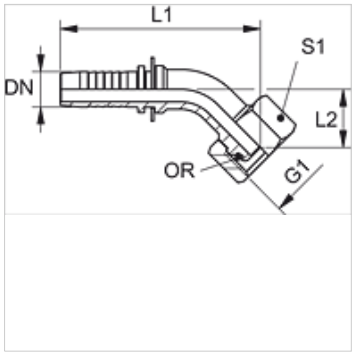

Aanwijzing

Passende fitting: PMH 102.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,8	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,8	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.