


Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | Metrische moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° afdichtkop |
| Afkorting | DKM |
| Norm | DIN 3863 |
| Materiaal | RVS |

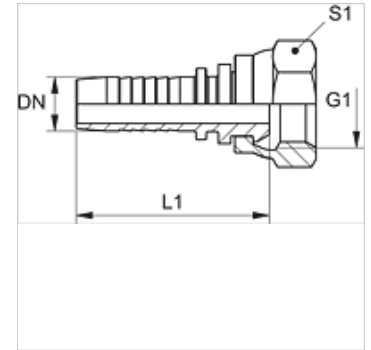

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1 | S1 |
|------------|----|------|--------|----------------|------------|----|
| PN 20 A VA | 19 | 12 | 3/4" | 63,0 | M 30 x 1,5 | 36 |
| PN 25 A VA | 25 | 16 | 1" | 63,0 | M 38 x 1,5 | 46 |
| PN 32 A VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 63,0 | M 45 x 1,5 | 55 |
| PN 40 A VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 63,0 | M 52 x 1,5 | 60 |
| PN 50 A VA | 51 | 32 | 2" | 40,0 | M 65 x 2 | 70 |
| PN 60 A VA | 60 | 40 | 2.3/8" | - | M 78 x 2 | 90 |

Productvarianten

| | |
|------|------------------------|
| PN A | Persnippel, DKM, Staal |
|------|------------------------|