


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus
Afkorting	DKR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

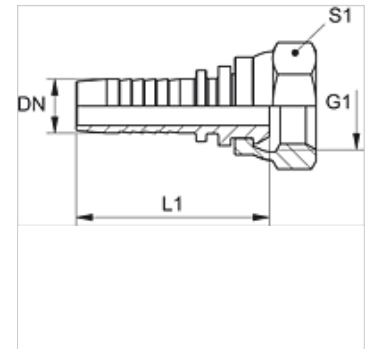

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 AB	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	37,0	14
PN 04 AB 06	5	3	3/16"	400,0	G 1/4" -19	37,5	19
PN 06 AB 02	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	43,0	14
PN 06 AB	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	44,5	19
PN 06 AB 10	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	46,5	22
PN 08 AB 06	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	45,0	19
PN 08 AB 10	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	47,0	22
PN 08 AB 13	8	5	5/16"	350,0	G 1/2" -14	48,5	27
PN 10 AB 06	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	46,5	19
PN 10 AB	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	48,0	22
PN 10 AB 13	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	49,5	27
PN 13 AB 10	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	48,0	22
PN 13 AB	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	50,5	27
PN 13 AB 16	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	49,5	30
PN 13 AB 20	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	52,0	32
PN 16 AB 13	16	10	5/8"	350,0	G 1/2" -14	55,0	27
PN 16 AB	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	54,0	30
PN 16 AB 20	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	57,0	32
PN 16 AB 25	16	10	5/8"	250,0	G 1" -11	62,0	38
PN 20 AB 13	19	12	3/4"	315,0	G 1/2" -14	62,0	27
PN 20 AB 16	19	12	3/4"	315,0	G 5/8" -14	61,0	30
PN 20 AB	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	64,0	32
PN 20 AB 25	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	67,0	38
PN 25 AB	25	16	1"	250,0	G 1" -11	75,0	38
PN 25 AB 32	25	16	1"	250,0	G 1,1/4" -11	80,5	50
PN 32 AB	31	20	1.1/4"	250,0	G 1,1/4" -11	88,0	50
PN 40 AB	38	24	1.1/2"	210,0	G 1,1/2" -11	92,0	55
PN 50 AB	51	32	2"	210,0	G 2" -11	110,5	70

Productvarianten

PN AB VA Persnippel, DKR, RVS