


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | BSP-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° buitenconus |
| Afkorting | DKR |
| Norm | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

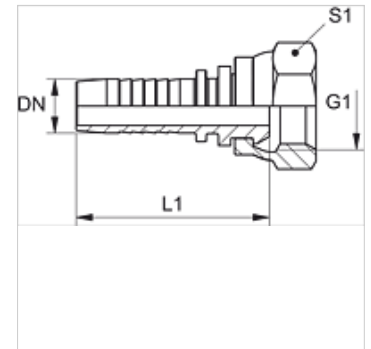

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|--------|----------------|--------------|---------|----|
| PN 04 AB | 5 | 3 | 3/16" | 350,0 | G 1/8" -28 | 37,0 | 14 |
| PN 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | 400,0 | G 1/4" -19 | 37,5 | 19 |
| PN 06 AB 02 | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/8" -28 | 43,0 | 14 |
| PN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 1/4" -19 | 44,5 | 19 |
| PN 06 AB 10 | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 3/8" -19 | 46,5 | 22 |
| PN 08 AB 06 | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 1/4" -19 | 45,0 | 19 |
| PN 08 AB 10 | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 3/8" -19 | 47,0 | 22 |
| PN 08 AB 13 | 8 | 5 | 5/16" | 350,0 | G 1/2" -14 | 48,5 | 27 |
| PN 10 AB 06 | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 1/4" -19 | 46,5 | 19 |
| PN 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 3/8" -19 | 48,0 | 22 |
| PN 10 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | 350,0 | G 1/2" -14 | 49,5 | 27 |
| PN 13 AB 10 | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 3/8" -19 | 48,0 | 22 |
| PN 13 AB | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 1/2" -14 | 50,5 | 27 |
| PN 13 AB 16 | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 5/8" -14 | 49,5 | 30 |
| PN 13 AB 20 | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 3/4" -14 | 52,0 | 32 |
| PN 16 AB 13 | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 1/2" -14 | 55,0 | 27 |
| PN 16 AB | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 5/8" -14 | 54,0 | 30 |
| PN 16 AB 20 | 16 | 10 | 5/8" | 315,0 | G 3/4" -14 | 57,0 | 32 |
| PN 16 AB 25 | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | G 1" -11 | 62,0 | 38 |
| PN 20 AB 13 | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 1/2" -14 | 62,0 | 27 |
| PN 20 AB 16 | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 5/8" -14 | 61,0 | 30 |
| PN 20 AB | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 3/4" -14 | 64,0 | 32 |
| PN 20 AB 25 | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 1" -11 | 67,0 | 38 |
| PN 25 AB | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 1" -11 | 75,0 | 38 |
| PN 25 AB 32 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 1,1/4" -11 | 80,5 | 50 |
| PN 32 AB | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | G 1,1/4" -11 | 88,0 | 50 |
| PN 40 AB | 38 | 24 | 1.1/2" | 210,0 | G 1,1/2" -11 | 92,0 | 55 |
| PN 50 AB | 51 | 32 | 2" | 210,0 | G 2" -11 | 110,5 | 70 |

Productvarianten

PN AB VA Persnippel, DKR, RVS