


Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | BSP-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° buitenconus |
| Afkorting | DKR |
| Norm | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiaal | RVS |

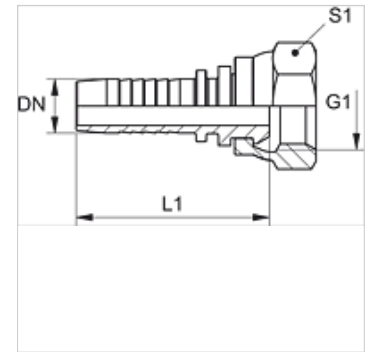

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1 | S1 |
|----------------|----|------|--------|----------------|--------------|----|
| PN 06 AB 02 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/8" -28 | 14 |
| PN 06 AB VA | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 1/4" -19 | 17 |
| PN 06 AB 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 06 AB 13 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/2" -14 | 27 |
| PN 08 AB 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 1/4" -19 | 19 |
| PN 08 AB 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 08 AB 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | 350,0 | G 1/2" -14 | 27 |
| PN 10 AB 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 1/4" -19 | 19 |
| PN 10 AB VA | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 10 AB 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 350,0 | G 1/2" -14 | 27 |
| PN 13 AB 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 13 AB VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 1/2" -14 | 27 |
| PN 13 AB 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 5/8" -14 | 27 |
| PN 13 AB 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 3/4" -14 | 32 |
| PN 16 AB 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 1/2" -14 | 27 |
| PN 16 AB VA | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 5/8" -14 | 27 |
| PN 16 AB 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | G 3/4" -14 | 32 |
| PN 20 AB 13 VA | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 1/2" -14 | 27 |
| PN 20 AB VA | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 3/4" -14 | 32 |
| PN 20 AB 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 1" -11 | 41 |
| PN 20 AB 32 VA | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | G 1,1/4" -11 | 50 |
| PN 25 AB 20 VA | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 3/4" -14 | 32 |
| PN 25 AB VA | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 1" -11 | 41 |
| PN 25 AB 32 VA | 25 | 16 | 1" | 160,0 | G 1,1/4" -11 | 50 |
| PN 32 AB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | G 1,1/4" -11 | 50 |
| PN 32 AB 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 125,0 | G 1,1/2" -11 | 55 |
| PN 40 AB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | G 1,1/2" -11 | 55 |
| PN 40 AB 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 80,0 | G 2" -11 | 70 |
| PN 50 AB VA | 51 | 32 | 2" | 80,0 | G 2" -11 | 70 |

Productvarianten

PN AB Persnippel, DKR, Staal