


PN ABK 45

Persnippel, DKR comp. W45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus
Constructie-toevoeging	Compacte vorm
Afkorting	DKR
Norm	BS 5200
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

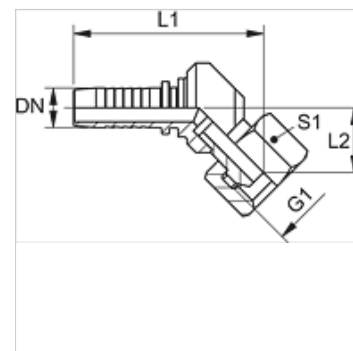

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 ABK 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	65,0	12,0	19
PN 10 ABK 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	60,0	19,0	22
PN 13 ABK 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	74,0	15,0	27
PN 16 ABK 45	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	-	-	-
PN 20 ABK 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	-	-	-
PN 25 ABK 45	25	16	1"	250,0	G 1" -11	-	-	-