
# PN AFL 90 VA

Persnippel, DKL W90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| **Aansluiting 1** | Metrische moerdraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24°/60° Universal sealing head |
| **Afkorting** | DKL |
| **Serie** | Licht |
| **Materiaal** | RVS |



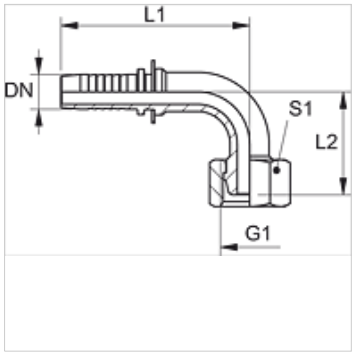


## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1 | voor uitw. buis-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 AFL 04 90 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 12 x 1,5 | 6 | 58,8 | 30,5 | 14 |
| **PN 06 AFL 90 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 14 x 1,5 | 8 | 58,3 | 30,0 | 17 |
| **PN 08 AFL 90 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 62,3 | 35,0 | 19 |
| **PN 08 AFL 10 90 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 62,3 | 35,0 | 22 |
| **PN 10 AFL 90 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 64,3 | 35,0 | 22 |
| **PN 13 AFL 90 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 75,8 | 40,0 | 27 |
| **PN 16 AFL 90 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | M 26 x 1,5 | 18 | 89,0 | 49,0 | 32 |
| **PN 20 AFL 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | M 30 x 2 | 22 | 98,0 | 53,0 | 36 |
| **PN 25 AFL 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 100,0 | M 36 x 2 | 28 | 122,5 | 67,5 | 41 |
| **PN 32 AFL 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | M 45 x 2 | 35 | 149,0 | 81,0 | 50 |
| **PN 40 AFL 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | M 52 x 2 | 42 | 166,0 | 100,0 | 60 |

## Productvarianten

**PN AFL 90**

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*