


PN AFLF / PN AFSF

Persnippel, DKFM

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | Metrische moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 24° buitenconus voor metrische buis van de Franse serie. |
| Afkorting | DKFM |
| Serie | Frans (metrische buis) |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

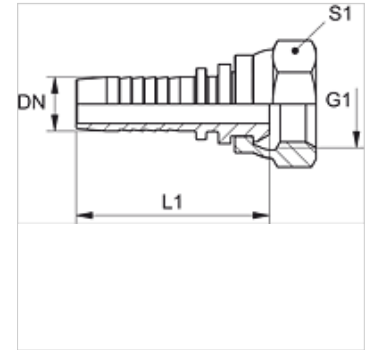

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1 | Serie | voor uitw. buis-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|------|------|----------------|------------|-------|------------------------|---------|----|
| PN 16 AFLF | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | M 27 x 1,5 | L | 18 | 56,5 | 32 |
| PN 20 AFLF | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | M 30 x 1,5 | L | 22 | 66,0 | 36 |
| PN 16 AFSF | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | M 27 x 1,5 | S | 20 | 56,5 | 32 |
| PN 20 AFSF | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | M 33 x 1,5 | S | 25 | 66,0 | 41 |
| PN 25 AFSF | 25 | 16 | 1" | 160,0 | M 39 x 1,5 | S | 30 | 75,5 | 46 |