


# PN AFLF 45 / PN AFSF 45

Persnippel, DKFM W45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen     |
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische moerdraad                                      |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | 24° buitenconus voor metrische buis van de Franse serie. |
| <b>Afkorting</b>            | DKFM   |
| <b>Serie</b>                | Frans (metrische buis)                                   |
| <b>Materiaal</b>            | Staal  |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat  |

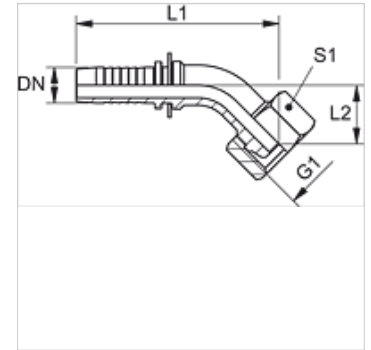

## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

| Aanduiding           | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1         | Serie | voor uitw. buis-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|----------------------|----|------|------|----------------|------------|-------|------------------------|---------|---------|----|
| <b>PN 20 AFLF 45</b> | 19 | 12   | 3/4" | 250,0          | M 30 x 1,5 | L     | 22                     | 123,0   | 33,0    | 36 |
| <b>PN 25 AFLF 45</b> | 25 | 16   | 1"   | 160,0          | M 36 x 1,5 | L     | 28                     | 148,0   | 39,0    | 46 |
| <b>PN 16 AFSF 45</b> | 16 | 10   | 5/8" | 250,0          | M 27 x 1,5 | S     | 20                     | 100,0   | 27,0    | -  |
| <b>PN 20 AFSF 45</b> | 19 | 12   | 3/4" | 250,0          | M 33 x 1,5 | S     | 25                     | -       | -       | -  |
| <b>PN 25 AFSF 45</b> | 25 | 16   | 1"   | 160,0          | M 39 x 1,5 | S     | 30                     | 149,0   | 40,0    | 46 |