


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24°/60° Universal sealing head
Afkorting	DKS
Serie	Zwaar
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

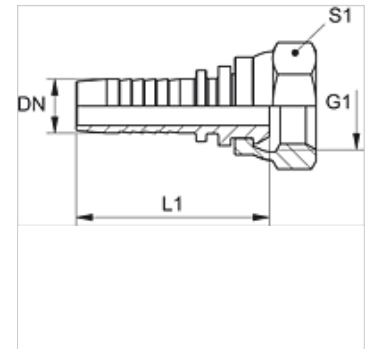

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630,0	M 14 x 1,5	6	44,5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630,0	M 16 x 1,5	8	44,5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	51,5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	52,5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630,0	M 18 x 1,5	10	52,5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	52,5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	54,0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	57,0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400,0	M 24 x 1,5	16	58,0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400,0	M 30 x 2	20	66,0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	75,5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250,0	M 42 x 2	30	85,5	50
PN 32 AFS	31	20	1.1/4"	250,0	M 52 x 2	38	98,0	60