


PN ALI 90

Persnippel, JIS W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Norm	JIS 8363
geschikt voor	Komatsu
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

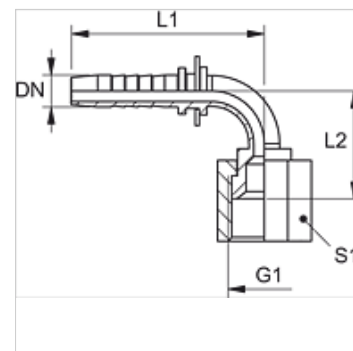

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 ALI 90	6	4	1/4"	345,0	M 14 x 1,5	63,0	31,0	17
PN 08 ALI 90	8	5	5/16"	345,0	M 16 x 1,5	70,0	42,0	19
PN 10 ALI 06 90	10	6	3/8"	345,0	M 14 x 1,5	64,0	31,0	19
PN 10 ALI 08 90	10	6	3/8"	345,0	M 16 x 1,5	72,0	42,0	22
PN 10 ALI 90	10	6	3/8"	345,0	M 18 x 1,5	73,0	42,0	22
PN 10 ALI 13 90	10	6	3/8"	345,0	M 22 x 1,5	89,0	58,0	27
PN 13 ALI 90	12	8	1/2"	345,0	M 22 x 1,5	88,0	58,0	27
PN 16 ALI 90	16	10	5/8"	275,0	M 24 x 1,5	92,0	58,0	30
PN 20 ALI 90	19	12	3/4"	275,0	M 30 x 1,5	109,0	67,0	36
PN 25 ALI 90	25	16	1"	205,0	M 33 x 1,5	118,0	70,0	41