


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOS
Norm	ISO 8434-1
Serie	Zwaar
Materiaal	RVS

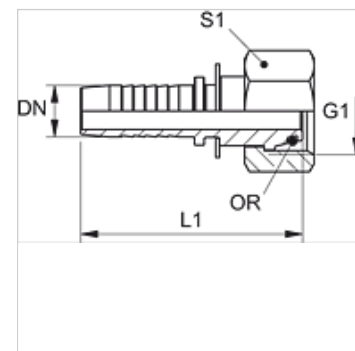

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PN 06 AOS 03 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	50,8	17	4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	54,8	19	6,0 x 1,5
PN 06 AOS VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	56,8	22	7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	12	57,8	24	9,0 x 1,5
PN 06 AOS 13 VA	6	4	1/4"	M 24 x 1,5	16	61,3	30	12,0 x 2,0
PN 08 AOS 04 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	8	51,8	19	6,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	55,8	22	7,5 x 1,5
PN 08 AOS VA	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	57,8	24	9,0 x 1,5
PN 08 AOS 10 VA	8	5	5/16"	M 22 x 1,5	14	56,8	27	10,0 x 2,0
PN 08 AOS 13 VA	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16	61,3	30	12,0 x 2,0
PN 10 AOS 04 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	8	59,8	19	6,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	-	22	7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	55,8	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	56,8	27	10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16	61,3	30	12,0 x 2,0
PN 10 AOS 16 VA	10	6	3/8"	M 30 x 2	20	66,8	36	16,3 x 2,4
PN 13 AOS 08 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1,5	12	57,8	24	9,0 x 1,5
PN 13 AOS VA	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	63,3	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	68,3	36	16,3 x 2,4
PN 13 AOS 20 VA	12	8	1/2"	M 36 x 2	25	72,3	46	20,3 x 2,4
PN 16 AOS 13 VA	16	10	5/8"	M 24 x 1,5	16	65,5	30	12,0 x 2,0
PN 16 AOS VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	71,5	36	16,3 x 2,4
PN 16 AOS 20 VA	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	74,5	46	20,3 x 2,4
PN 20 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	70,5	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	78,0	46	20,3 x 2,4
PN 20 AOS 25 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	81,0	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	82,0	46	20,3 x 2,4
PN 25 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	87,0	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 32 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	93,0	60	33,3 x 2,4
PN 32 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	111,0	60	33,3 x 2,4
PN 40 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	111,0	80	-

Productvarianten

PN AOS Persnippel, DKOS, Staal