


# PN FL 45

Persnippel, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
<b>Aansluiting 1</b>	Buissokken
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Snijringaansluiting
<b>Afkorting</b>	BEL
<b>Norm</b>	ISO 8434-1
<b>Serie</b>	Licht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

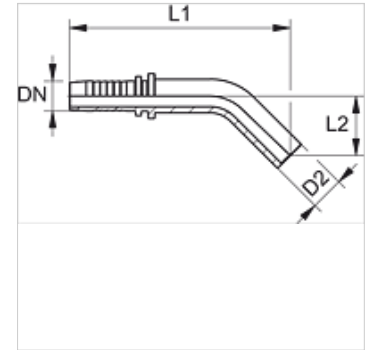

## Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Niet bij nieuwe constructies gebruiken. Wij raden aan: PN...AOL...45.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FL 45	5	3	3/16"	250,0	6,0	68,5	19,0
PN 06 FL 04 45	6	4	1/4"	250,0	6,0	77,0	19,0
PN 06 FL 45	6	4	1/4"	250,0	8,0	71,5	19,0
PN 08 FL 06 45	8	5	5/16"	250,0	8,0	77,0	20,0
PN 08 FL 45	8	5	5/16"	250,0	10,0	80,5	23,0
PN 10 FL 08 45	10	6	3/8"	250,0	10,0	88,0	25,0
PN 10 FL 45	10	6	3/8"	250,0	12,0	88,0	25,0
PN 10 FL 13 45	10	6	3/8"	250,0	15,0	89,0	24,5
PN 13 FL 10 45	12	8	1/2"	250,0	12,0	87,0	22,0
PN 13 FL 45	12	8	1/2"	250,0	15,0	98,0	27,0
PN 13 FL 16 45	12	8	1/2"	160,0	18,0	95,5	26,0
PN 16 FL 20 45	16	10	5/8"	160,0	22,0	107,0	29,0
PN 20 FL 16 45	19	12	3/4"	160,0	18,0	108,5	41,5
PN 20 FL 45	19	12	3/4"	160,0	22,0	112,0	29,0
PN 25 FL 45	25	16	1"	100,0	28,0	130,0	34,0
PN 32 FL 45	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	155,5	41,0
PN 40 FL 45	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	174,5	44,0

## Productvarianten

PN FL 45 VA Persnippel, BEL W45°, RVS

## Extra elementen

VOM Voormontagesok