
PN FL 90
Persnippel, BEL W90°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Afkorting	BEL
Norm	ISO 8434-1
Serie	Licht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



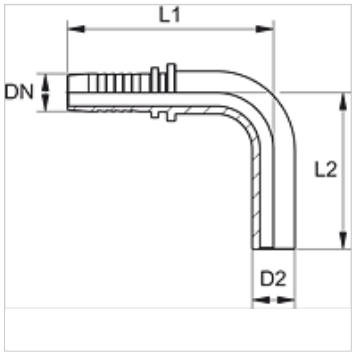

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.
Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.
Niet bij nieuwe constructies gebruiken. Wij raden aan: PN...AOL...90.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FL 90	5	3	3/16"	250,0	6,0	47,5	41,5
PN 06 FL 04 90	6	4	1/4"	250,0	6,0	56,5	42,5
PN 06 FL 90	6	4	1/4"	250,0	8,0	56,5	43,5
PN 08 FL 06 90	8	5	5/16"	250,0	8,0	56,5	43,5
PN 08 FL 90	8	5	5/16"	250,0	10,0	58,5	44,0
PN 10 FL 08 90	10	6	3/8"	250,0	10,0	61,5	53,5
PN 10 FL 90	10	6	3/8"	250,0	12,0	62,0	52,5
PN 10 FL 13 90	10	6	3/8"	250,0	15,0	77,5	48,0
PN 13 FL 10 90	12	8	1/2"	250,0	12,0	62,0	52,5
PN 13 FL 90	12	8	1/2"	250,0	15,0	72,5	55,0
PN 13 FL 16 90	12	8	1/2"	160,0	18,0	72,5	58,5
PN 16 FL 90	16	10	5/8"	160,0	18,0	83,0	70,0
PN 16 FL 20 90	16	10	5/8"	160,0	22,0	83,0	74,0
PN 20 FL 16 90	19	12	3/4"	160,0	18,0	88,0	70,0
PN 20 FL 90	19	12	3/4"	160,0	22,0	100,0	73,5
PN 25 FL 90	25	16	1"	100,0	28,0	127,5	84,5
PN 32 FL 90	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	149,5	106,0
PN 40 FL 90	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	167,0	99,0

Productvarianten

PN FL 90 VA	Persnippel, BEL W90°, RVS

Extra elementen

VOM	Voormontagesok

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.