


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Afkorting | SFL |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

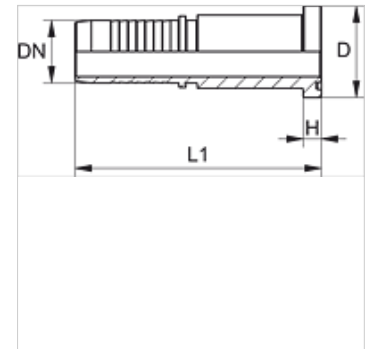

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | Werkdruk (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|------|--------|-----------|----------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 80,5 |
| PN 13 SF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 85,5 |
| PN 16 SF 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 85,0 |
| PN 16 SF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 90,0 |
| PN 16 SF 25 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 97,5 |
| PN 20 SF 13 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 91,0 |
| PN 20 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 96,5 |
| PN 20 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 99,5 |
| PN 25 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,80 | 104,5 |
| PN 25 SF | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 110,5 |
| PN 25 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 113,5 |
| PN 32 SF 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | - | 44,4 | 8,10 | 118,0 |
| PN 32 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | - | 50,8 | 8,10 | 125,5 |
| PN 32 SF 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 128,5 |
| PN 40 SF 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,10 | 129,0 |
| PN 40 SF | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 135,0 |
| PN 40 SF 50 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 138,0 |
| PN 50 SF 40 | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 149,5 |
| PN 50 SF | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 153,0 |
| PN 50 SF 60 | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 156,0 |
| PN 60 SF 50 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2" | 175,0 | 71,4 | 9,60 | 155,5 |
| PN 60 SF | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 158,5 |
| PN 76 SF | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 150,0 |
| PN 76 SF 60 | 76 | 48 | 3" | 2.1/2" | 160,0 | 84,0 | 9,53 | 166,0 |

Productvarianten

PN SF VA Persnippel, SFL, RVS